

Planung / Bauüberwachung

Projekt: „Sanierung Mischwasserkanalisation Bahnhofstraße Cottbus“

Ort: Cottbus

Bundesland: Brandenburg

Auftraggeber: LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG


Zeitraum: 2010 - 2011

Ansprechpartner: Herr Henke

Bruttobausumme: ca. 650.000 €

Ausbau der Bahnhofstraße; Arbeiten der LWG am Kanalnetz (Querschnitt)

Bahnhofstraße zwischen Wilhelm-Kütz-Strasse und Berliner Straße

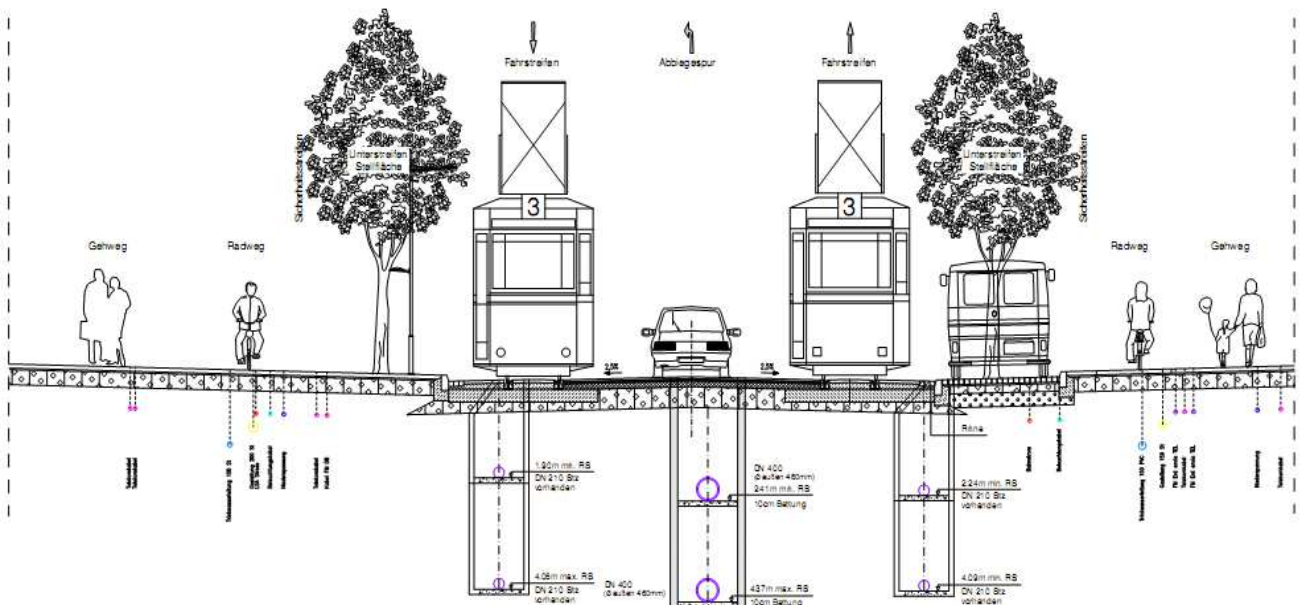

Planung:

- 750m Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 200 – DN 500, offene Bauweise
- 200m Ersatzneubau Regenwasserkanal DN 200 – DN 300, offene Bauweise
- 70m Ersatzneubau Regenwasserkanal DN 300 und DN 400, geschlossene Bauweise
- 900m Renovierung Hausanschlussleitungen mittels BRAWOLINER
- Rückbau/ Verpressen Altkanal
- Leistungsphasen 2 – 7 HOAI in 2010/2011

Bauüberwachung:

Eigenleistung LWG

Ausbau der Bahnhofstraße; Arbeiten der LWG am Kanalnetz (Querschnitt)

